

KUBOTA MINI EXCAVATOR • MINI-PELLE KUBOTA •
MINIESCAVATORE KUBOTA • KUBOTA KOMPAKTBAGGER

KX057.4



Kubota

SPECIFICATIONS/CARACTERISTIQUES TECHNIQUES/ CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNISCHE DATEN



*Rubber shoe type
* Version chenilles caoutchouc
*Cingoli in gomma
*Gummiketten Typ

Model	Modèle		Modello		Modell		KX057-4		
Machine weight	Poids de la machine		Peso		Gewicht der Maschine		kg	5400	
Bucket capacity, std. SAT/CECE	Capacité godet, std. SAE/CECE		Capacità della benna, std. SAE/CECE		Löffelkapazität (Standard: SAE/CECE)		m ³	0.17/0.15	
Bucket width	With side teeth	Largeur godet	Avec dents latérales	Larghezza della benna standard	Con denti laterali	Gummikettenbreite	Mit Seitenschneider	mm	680
	Without side teeth		Sans dent latérale		Senza denti laterali		Ohne Seitenschneider	mm	650
Engine	Model	Moteur	Modèle	Motore	Modello	Motor	Modell	V2607-DI	
	Type		Type		Tipo		Typ	Water cooled, diesel engine Moteur diesel refroidi par eau Motore diesel, raffreddato ad acqua Wassergekühlter Dieselmotor	
	Output ISO9249		Puissance ISO9249		Potenza sviluppata ISO9249		Ausgangsleistung nach ISO90249	PS/rpm	46.0/2200
	Number of cylinders		Nombre de cylindres		Numero di cilindri		kW/rpm	33.8/2200	
	Bore × Stroke		Alésage × Course		Alesaggio × Corsa		Anzahl der Zylinder	4	
	Displacement		Cylindrée		Cilindrata		Bohrung × Hub	mm	88 × 110
Swivelling speed	Vitesse de rotation		Velocità di rotazione		Schwenkgeschwindigkeit		rpm	9.3	
Rubber shoe width	Largeur chenilles caoutchouc		Larghezza dei cingoli di gomma		Gummikettenbreite		mm	400	
Tumbler distance	Empattement		Interasse		Radstand		mm	1990	
Dozer size (width × height)	Dimension lame (largeur × hauteur)		Dimensioni della lama (larghezza × altezza)		Planierschild-Abmessungen (Breite × Höhe)		mm	1960 × 410	
Hydraulic pumps	P1, P2	Pompes hydrauliques	P1, P2	Pompe idrauliche	P1, P2	Hydraulik pumpen	P1, P2	Variable displacement pump Pompe à débit variable Pompa a portata variabile Axialkolbenverstellpumpe	
	Flow rate		Débit		Portata		Fördermenge	ℓ/min	56.1 + 56.1
	P3		P3		P3		P3	Gear type / Type à engrenage Tipo a ingranaggi / Zahnradpumpe	
	Flow rate		Débit		Portata		Fördermenge	ℓ/min	37.0
Max. digging force	Arm	Force maximum d'excavation	Balancier	Forza di penetrazione max. del braccio std.	Braccio	Max. Reißkraft am Löffelstiel	kN (kgf)	24.5 (2500)	
	Bucket		Godet		Benna		Max. Außbrechkraft am Löffelzahn	kN (kgf)	42.3 (4315)
Boom swing angle (left/right)	Angle de déport (gauche/droit)		Angolo di brandeggio del braccio (sinistro/destro)		Ausleger Schwenken (links/rechts)		deg	70/55	
Auxiliary circuit (SP1)	Max. Flow rate	Circuit auxiliaire (SP1)	Débit Max.	Circuito ausiliario (SP1)	Portata Max.	Zusätzlicher Steuerkreis (SP1)	Max. Hydraulikölmenge	ℓ/min	75
	Max. Hydraulic pressure		Pression d'utilisation Max.		Pressione idraulica Max.		Max. Hydraulikdruck	MPa (kgf/cm ²)	20.6 (210)
Auxiliary circuit (SP2)	Max. Flow rate	Circuit auxiliaire (SP2)	Débit Max.	Circuito ausiliario (SP2)	Portata Max.	Zusätzlicher Steuerkreis (SP2)	Max. Hydraulikölmenge	/min	37
	Max. Hydraulic pressure		Pression d'utilisation Max.		Pressione idraulica Max.		Max. Hydraulikdruck	MPa (kgf/cm ²)	20.6 (210)
Hydraulic system (reservoir/system)	Capacité du réservoir hydraulique et du circuit complet		Capacità del serbatoio/circuito idraulico		Hydrauliksystem (Tank/System)		ℓ	45 / 79	
Fuel tank capacity	Capacité du réservoir à carburant		Capacità del serbatoio del gasolio		Kraftstofftankkapazität		ℓ	75	
Max. travelling speed	Low	Vitesse de translation	Lente	Velocità di traslazione max.	Bassa	Max. Fahrgeschwindigkeit	1.Gang	km/h	2.8
	High		Rapide		Alta		2.Gang	km/h	4.9
Ground contact pressure	Pression au sol		Pressione a terra		Bodendruck		kPa (kgf/cm ²)	30.4 (0.31)	
Ground clearance	Garde au sol		Distanza da terra		Bodenfreiheit		mm	310	

* Working ranges are with Kubota standard bucket, without quick coupler.
* Les performances données sont celles obtenues avec un godet standard Kubota sans attache rapide.
* Le aree di lavoro sono con la benna standard Kubota, senza attacco rapido.
* Die technischen Daten über den Arbeitsbereich der Maschine wurden mit dem Kubota Standard - Tieföffel ermittelt, ohne Schnellwechseleinrichtung.

* Specifications are subject to change without notice for purpose of improvement.
* En vue d'une amélioration du produit, les caractéristiques peuvent être modifiées sans avertissement préalable.
* Le caratteristiche sono soggette a modifiche a discrezione del costruttore senza preavviso per il miglioramento del prodotto.
* Technische Daten können jederzeit und ohne vorherige Benachrichtigung zum Zweck der Produktverbesserung verändert werden.

WORKING RANGE/DEBATTEMENT DES EQUIPEMENTS/ CAMPO DI LAVORO/ABMESSUNGEN

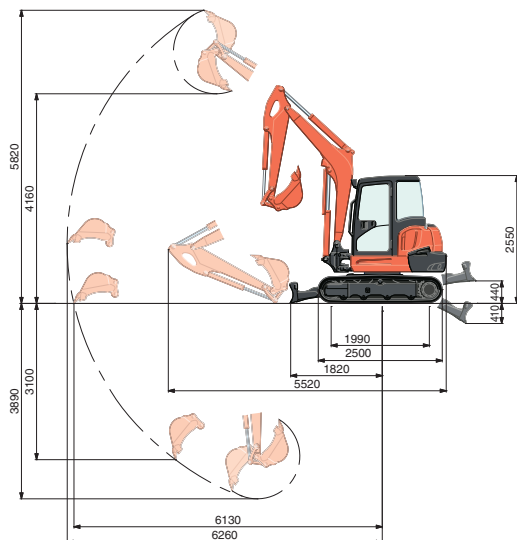

Unit / Unité / Unità / Einheit : mm

KUBOTA EUROPE S.A.S.

19 à 25, Rue Jules - Vercurysse -
Zone Industrielle - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99

KUBOTA (U.K.) LTD

Dormer Road, Thame, Oxfordshire,
OX93UN, U.K.
Phone : 01844-268140
F a x : 01844-216685

KUBOTA Baumaschinen GmbH

Steinhauser Straße 100
D-66482 Zweibrücken Germany
Telefon : (49) 0 63 32 - 487 - 312
F a x : (49) 0 63 32 - 487 - 101

<http://www.kubota-global.net>